
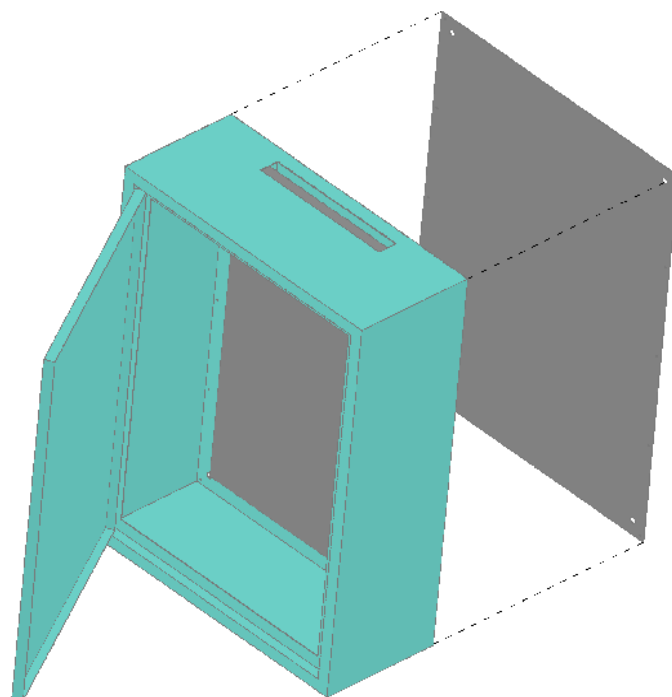


Obudowy typu ORnnZw/40/06-08-025

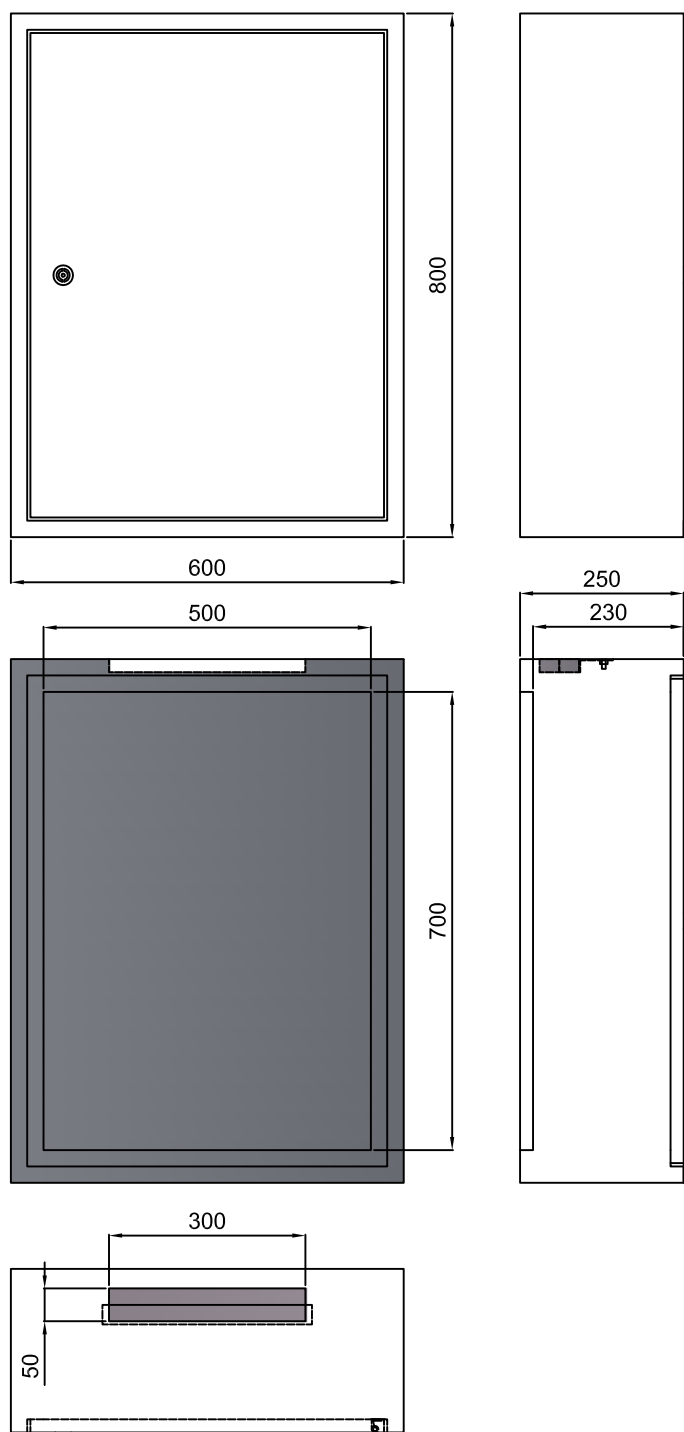

Obudowa o IP40 z systemem modułowym IP 20 po otwarciu drzwi.

Szerokość - 400mm do 1200mm co 100mm

Wysokość - 500mm do 1600mm co 100mm

Głębokość - 220mm do 350mm

Przy szerokościach powyżej 900mm drzwi wykonywane są jako dzielone

Akcesoria:

- przepusty piankowe przesuwne,
- zamek M-22 D3 lub RS400 z klamką uchylną,
- klipsy do montażu płyt osłonowych,
- klipsy wykonane ze spienionego polichloru winylu,
- uszczelki piankowe,
- płyta tylna przykręcana w tylnej części.

Zakres dostawy	Materiał	Powierzchnia zewnętrzna
szafa	blacha stalowa 1,5mm	farba poliuretanowa RAL 7035*
drzwi	blacha stalowa 1,5mm	farba poliuretanowa RAL 7035*
belki nośne pionowe	blacha stalowa ocynkowana 1,5mm	alucynk
belki nośne poziome	blacha stalowa ocynkowana 1,5mm	alucynk
plyty osłonowe	blacha stalowa 0,5mm	farba poliuretanowa RAL 7035*
plyty tylna	blacha stalowa 1,5mm	alucynk

Warsztat Produkcyjno Przemysłowy mgr inż Zdzisław Lityński

97-427 Rogowiec, Biłgoraj k/Belchatowa

tel 44 735 17 21, fax 44 735 15 97, e-mail: wpp@ld.onet.pl

