



Obudowy typu ORnnZw/54/06-09-02



Widok frontu

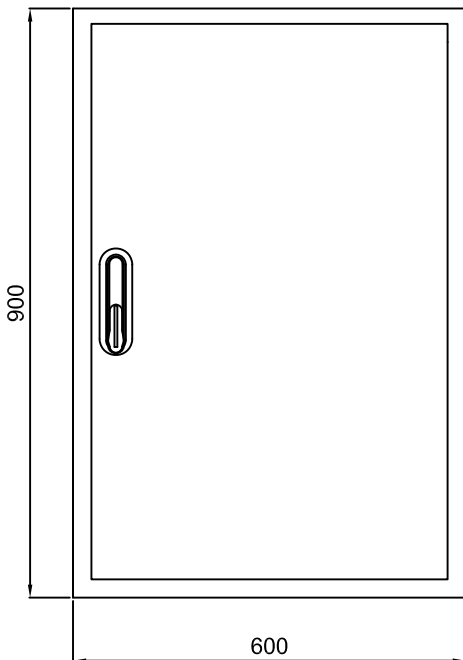


Widok po otwarciu drzwi

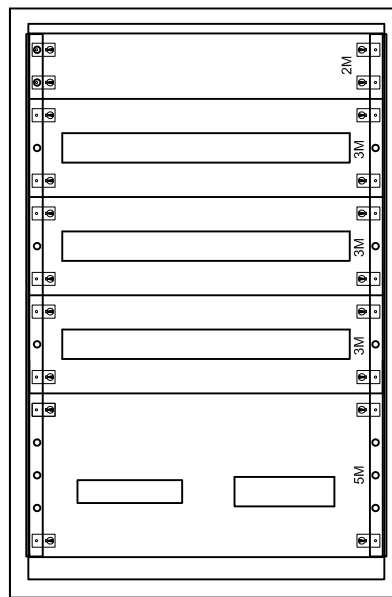

Widok boku

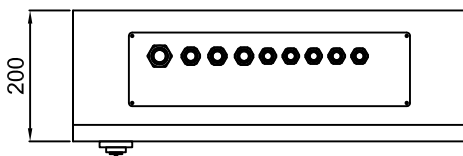

WIDOK KONSTRUKCJI I BELEK

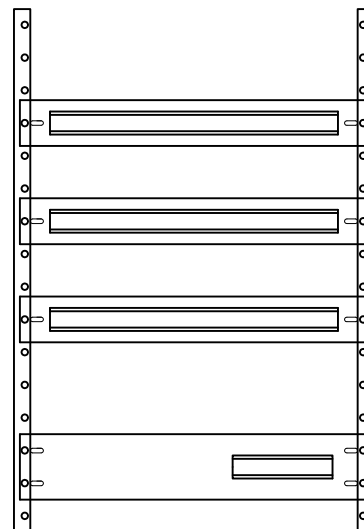

Obudowa o IP54 z systemem modułowym IP 20 po otwarciu drzwi.

Szerokość - 400mm do 1200mm co 100mm

Wysokość - 500mm do 1600mm co 100mm

Głębokość - 220mm do 350mm

Przy szerokościach powyżej 900mm drzwi wykonywane są jako dzielone

Zakres dostawy	Materiał	Powierzchnia zewnętrzna
szafa	blacha stalowa 1,5mm	farba poliuretanowa RAL 7035*
drzwi	blacha stalowa 1,5mm	farba poliuretanowa RAL 7035*
belki nośne pionowe	blacha stalowa ocynkowana 1,5mm	alucynk
belki nośne poziome	blacha stalowa ocynkowana 1,5mm	alucynk
płyty osłonowe	blacha stalowa 0,5mm	farba poliuretanowa RAL 7035*
dekiel dławicowy	blacha stalowa 1,5mm	farba poliuretanowa RAL 7035*

Akcesoria:

- dławiki PG lub przepusty membranowe o IP 54 lub wyższym,
- zamek Master Key,
- klipsy do montażu płyt osłonowych,
- klipsy wykonane ze spienionego polichlorku winylu,
- uszczelki gumowe.

Warsztat Produkcyjno Przemysłowy mgr inż Zdzisław Lityński

97-427 Rogowiec, Biłgoraj k/Belchatowa

tel 44 735 17 21, fax 44 735 15 97, e-mail: wpp@ld.onet.pl

